

# LOOPDEUR SMART CONNECTION

Smart Connection scharnieren voor een robuuste en eenvoudig te monteren loopdeur. Profielen standaard gepoedercoat in RAL 9006 / 9016.



Buitenaanzicht:




Binnenaanzicht:



## Beschikbare drempels:


17/4 mm

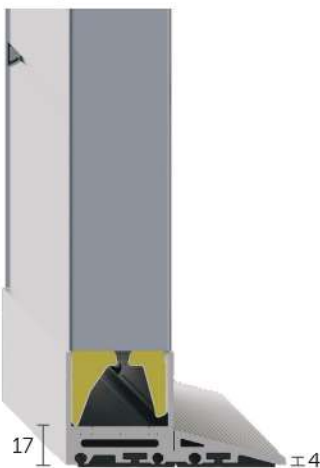

17 ±4

R I


25 mm

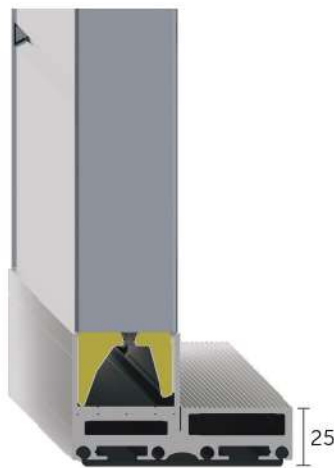

25

R I


40 mm

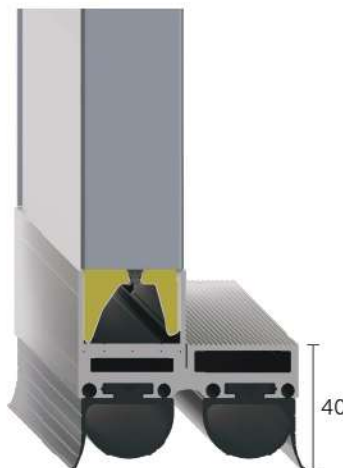

40

R I

80 mm

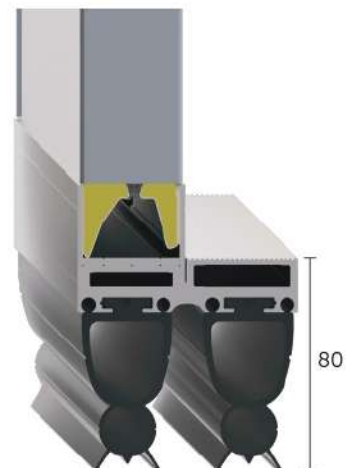

80

I

## Onderloopbeveiligingen:

- Lichtlijst

- Lichtlijst

- Lichtlijst

- Lichtlijst
- DW
- Opto

**Standaard uitrusting**

Loopdeuren worden standaard geleverd met:



**Bijbehorende sloten en bedieningsopties:**

	Cilinder	Bediening buiten		Bediening binnen	
Euro Smalslot					
Euro Paniekslot B					
Euro Paniekslot E					
Kaba Smalslot					
Kaba Paniekslot B					
Kaba Paniekslot E					